

Тест на дънна платка ASUS A7N8X-VM



Направен е тест на системата EWCLID с:

Дънна платка ASUS A7N8X-VM
Чипсет nVidia nForce2 400
Процесор AMD Athlon XP 2500+

Версия на драйвърите

- NVIDIA nForce MCP Networking Adapter v.4.14.01.0281, 23.09.2002г.
- NVIDIA® nForce™ Audio Codec Interface v.5.10.2934.0, 19.03.2003.
- NVIDIA® nForce4 MX Integratet GPU v.4.1.1.3., 27.12.2002
- NVIDIA® nForce PCI System Management v.2.7.5.0. , 26.08.2002

Състав на операционната система


- Операционна система Windows 2000 SP3
- Антивирусна програма Symantec AntiVirus v. 9.0.0.338
- FireWall ZoneAlarm v3.1.395
- DirectX 9.0
- Windows Media Player 7.1 (обновявяне 9)
- Partition Magic 8.0 + русификатор

Достойнства и недостатъци на дънната платка

- Процесор: Socket A за процесри AMD® Athlon™ XP/ Athlon™/ Duron™ 600 ~ 3000+ MHz
Поддържа ядра Thoroughbred/Barton
- Северен мост: NVIDIA® nForce2 IGP, Южен мост: NVIDIA® nForce2 MCP
- Системна шина: 400 / 333 / 266 MHz
- Паметъ: DDR 400, 2 184-контактни слота DIMM, поддържащи до 2 Gb памет стандарти PC2700/PC2100 DDR SDRAM
- Портове: 1 x AGP8X (1.5V only), 3 x PCI, 6 x USB 2.0


Заклучение

Платката може да бъде препоръчана за използване в сектора **Low-End**.

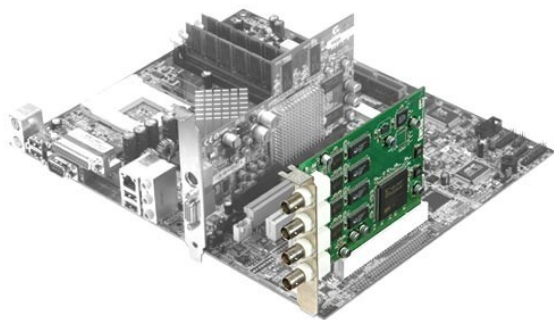


Тест с видеоплатки

В теста е използвана видеоплатка Ewclid-VM 2H. Апаратни и програмни конфликти на тестираната конфигурация не са открити. Стандартният тест е преминал успешно.

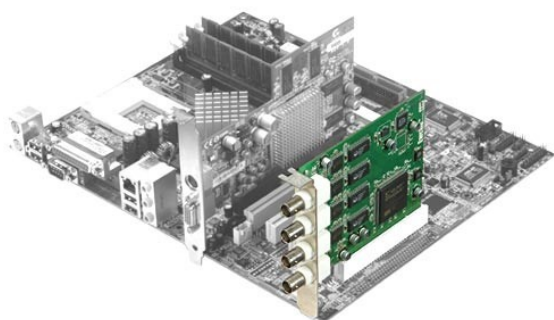

Тест с видеоплатки

В теста е използвана видеоплатка Ewclid-XV 2H. Апаратни и програмни конфликти на тестираната конфигурация не са открити. Стандартният тест е преминал успешно.

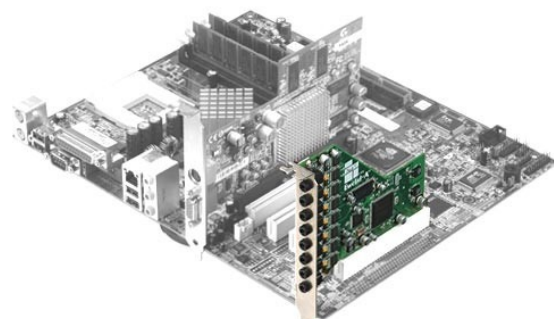

Тест с аудиоплатки

В теста е използвана аудиоплатка Ewclid-A 16M. Апаратни и програмни конфликти на тестираната конфигурация не са открити. Стандартният тест е преминал успешно.