


Тест на дънна платка ASUS P4P800-SE

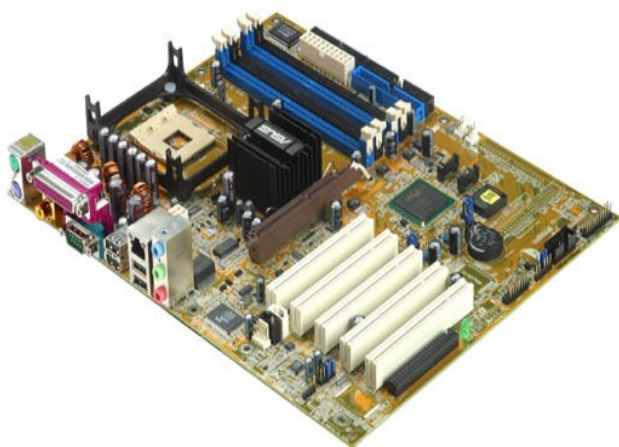

Направен е тест на системата EWCLID с:

Дънна платка ASUS P4P800-SE
Чипсет Intel 865PE MCH
Процесор Intel Pentium IV 2,8GHz

Версия на драйвърите

- SoundMAX Audio Driver version 5.12.01.3630 WHQL driver
- 3Com Gigabit LOM (3C940) Driver V1.00.00.0046 for Windows
- Intel(R) 82801ER SATA RAID Controller v. 3.5.0.2568
- ATI Technologies Inc. (Omega 2.5.90) v.6.14.10.6490
- Intel PCI to USB Enhanced Host Controller- ICH5, v.5.1.2600.0

Състав на операционната система


- Операционна система Windows 2000 SP3
- Антивирусна програма Symantec AntiVirus v. 9.0.0.338
- FireWall ZoneAlarm v3.1.395
- DirectX 9.0b SDK debug
- Windows Media Player 7.1 (обновяване 9)
- Partition Magic 8.0 + русификатор

Достойнства и недостатъци на дънната платка

- Поддържа гигабитна мрежа
- Поддържа 2 слота Serial ATA RAID 0,1 – което ускорява четене/запис на твърди дискове и помага да се запазят данните при изваждане от строя на един от дисковете. RAID 0 обезпечава редуване на дисковете. Извършва разпределение на данните между два и повече диска за паралелен запис и четене, увеличавайки производителността на дисковата подсистема. RAID 1 използва "дублиране", създавайки 100%-ни копия на информацията, за което са необходими минимум 2 диска. Една и съща информация ще бъде записана както на първия, така и на втория диск, така, че един от тях ще резервира оперативно другия. Ако възникнат проблеми с един от дисковете, работоспособността на системата не се нарушава.
- Поддържа до 6 USB 2.0 порта
- Поддържа двуканална памет (максимално количество памет 4Gb). PC3200/2700/2100 non-ECC DDR SDRAM memory
- FSB 800 / 533 / 400 MHz


Заклучение

Платката може да бъде препоръчана за използване в сектора **Middle-End**.

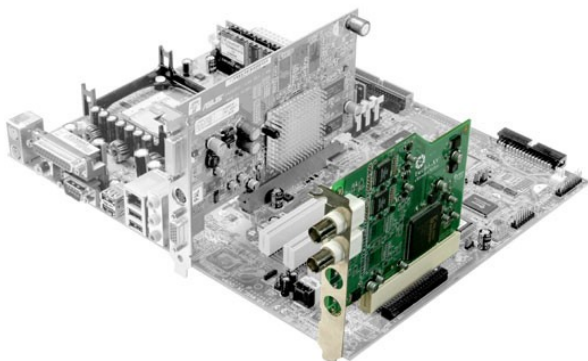


Тест с видеоплатки

В теста е използвана видеоплатка Ewclid-XV 2H. Апаратни и програмни конфликти на тестираната конфигурация не са открити. Стандартният тест е преминал успешно.

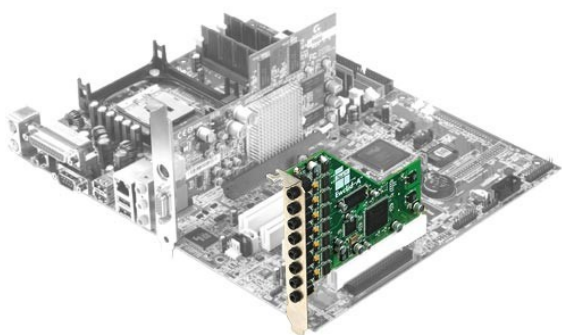

Тест с аудиоплатки

В теста е използвана аудиоплатка Ewclid-A 16M. Апаратни и програмни конфликти на тестираната конфигурация не са открити. Стандартният тест е преминал успешно.

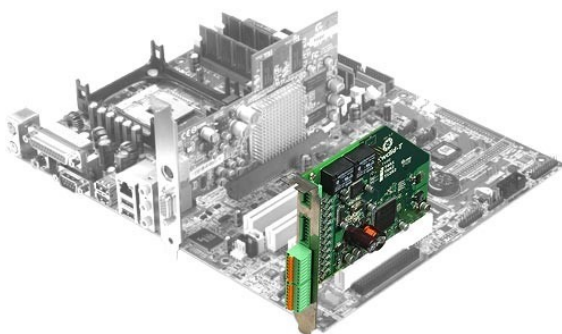

Тест с платки външни датчици

В теста е използвана платка за външни датчици Ewclid-T 12. Апаратни и програмни конфликти на тестираната конфигурация не са открити. Стандартният тест е преминал успешно.