

Тест на дънна платка ASUS P4S800D



Направен е тест на системата EWCLID с:

Дънна платка ASUS P4S800D
Чипсет SIS 655FX
Процесор Intel Pentium IV 2,8GHz

Версия на драйвърите

- SoundMAX Audio Driver version 5.12.01.3665 WHQL for Windows 98SE/ME/2K/XP
- SiS Mini IDE Driver 2.04 for Windows 2000/XP
- SiS USB Enhanced Host Controller 1.04 for Windows 2000
- SiS RAID Driver V1.05 For Windows 98SE/ME/2K/NT/XP
- SiS AGP WHQL Drivers for Windows 98SE/ME/2000/XP V7.2.0.1170

Състав на операционната система


- Операционна система Windows 2000 SP3
- Антивирусна програма PC-Cillin 2002 v9.6 build 1401
- FireWall ZoneAlarm v4.5.594.000
- DirectX 9.0b SDK debug
- Windows Media Player 7.1 (обновяване 9)
- Partition Magic 8.0 + русификатор

Достойнства и недостатъци на дънната платка

- Поддържа до 8 USB 2.0 порта
- Поддържа двуканална памет (максимално количество памет 4Gb). PC3200/2700/2100 non-ECC DDR SDRAM memory
- FSB 800 / 533 / 400 MHz
- Поддържа UltraDMA 133/100
- Поддържа 4 слота Serial ATA RAID 0,1
- Поддържа обширен списък на модули памет


Заклучение

Платката може да бъде препоръчана за използване в сектора **Low-End**.

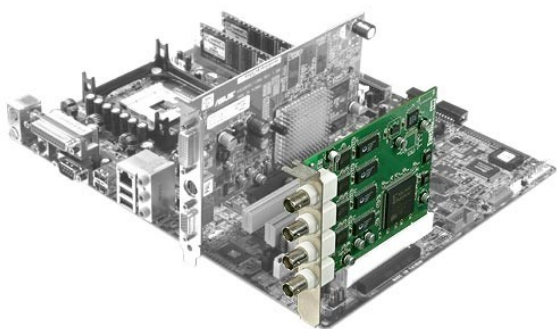


Тест с видеоплатки

В теста е използвана видеоплатка Ewclid-V 4HR. Апаратни и програмни конфликти на тестираната конфигурация не са открити. Стандартният тест е преминал успешно.

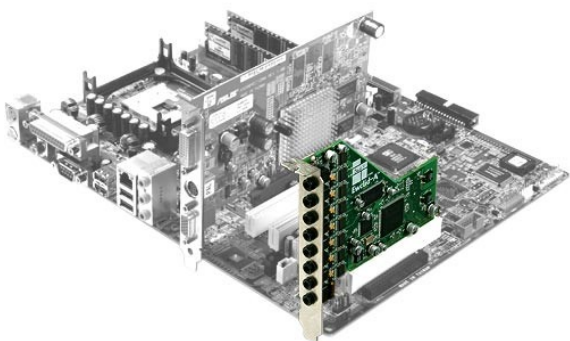

Тест с аудиоплатки

В теста е използвана аудиоплатка Ewclid-A 16M. Апаратни и програмни конфликти на тестираната конфигурация не са открити. Стандартният тест е преминал успешно.

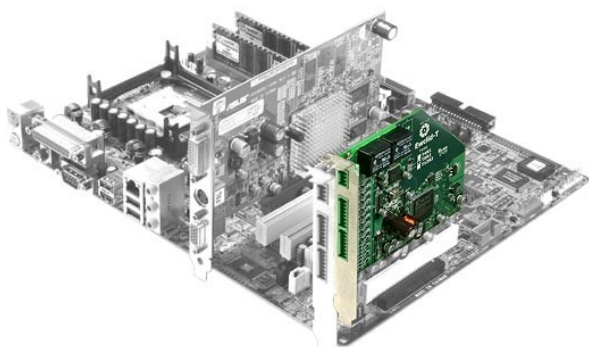

Тест с платки за външни датчици

В теста е използвана платка за външни датчици Ewclid-T 8. Апаратни и програмни конфликти на тестираната конфигурация не са открити. Стандартният тест е преминал успешно.