


Тест на дънна платка DFI PS35-BL

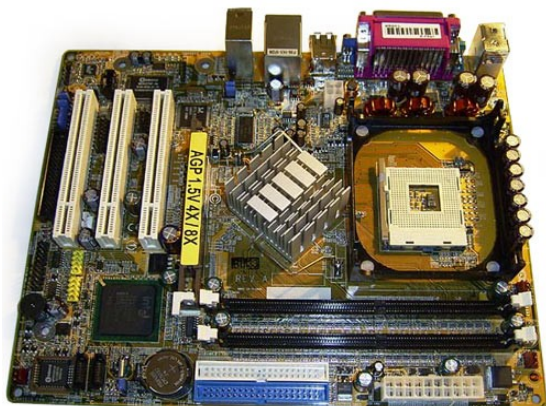

Направен е тест на системата EWCLID с:

Дънна платка DFI PS35-BL
Чипсет Intel 865G (GMCH)
Процесор Intel Pentium IV 2,8GHz

Версия на драйвърите

- Intel(R) Chipset Software Installation Utility V. 6.0.01.1002
- Intel Graphics Media Accelerator v. 6.14.10.3924
- C-Media 3D Audio Drivers v. 2.047
- Realtek RLT8139/810x Fast Ethernet NIC Driver

Състав на операционната система


- Операционна система Windows NT* 5.0.2195 Service Pack 4
- Антивирусна програма Symantec AntiVirus v. 9.0.0.338
- FireWall ZoneAlarm v 5.0.590.015
- DirectX 9.0
- Windows Media Player 7.1 (обновявяне 9)

Достойнства и недостатъци на дънната платка

- Звук 6-канален 20-Bit AC'97 2.2 с изход и вход S/PDIF
- Поддържа 2 слота Serial ATA RAID 0,1.
- Поддържа до 4 USB 2.0 порта
- Поддържа двуканална памет 2,5B DDR266/333/400, два 184-контактни слота DIMM, до 2Gb

Заклучение


Платката може да бъде препоръчана за използване в сектора **Middle-End**.

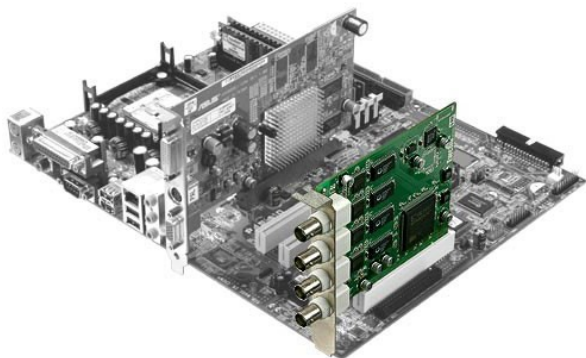

Тест с видеоплатки


В теста са използвани три видеоплатка Ewclid-XV 4H, Ewclid-V 4H, Ewclid-VM 4HR. Апаратни и програмни конфликти на тестираната конфигурация не са открити.

Стандартният тест е преминал успешно.

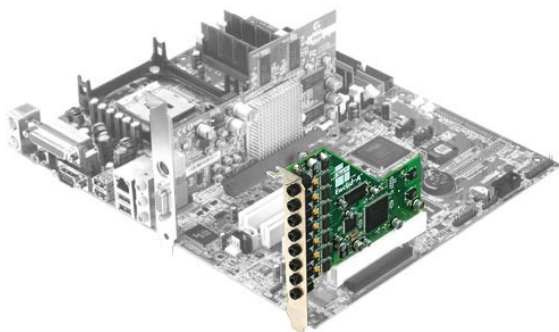

Тест с аудио платки

В теста е използвана аудио платка Ewclid-A 16M. Апаратни и програмни конфликти на тестираната конфигурация не са открити. Стандартният тест е преминал успешно.

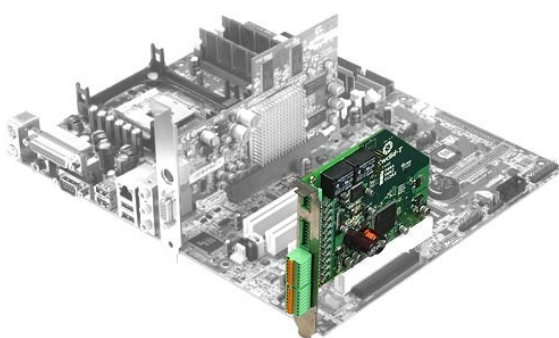

Тест с платки за външни датчици

В теста е използвана платка за външни датчици Ewclid-T 4. Апаратни и програмни конфликти на тестираната конфигурация не са открити. Стандартният тест е преминал успешно.